


Führungsschienen



Rollgitter
Scherengitter
Federwellen
Rolltore

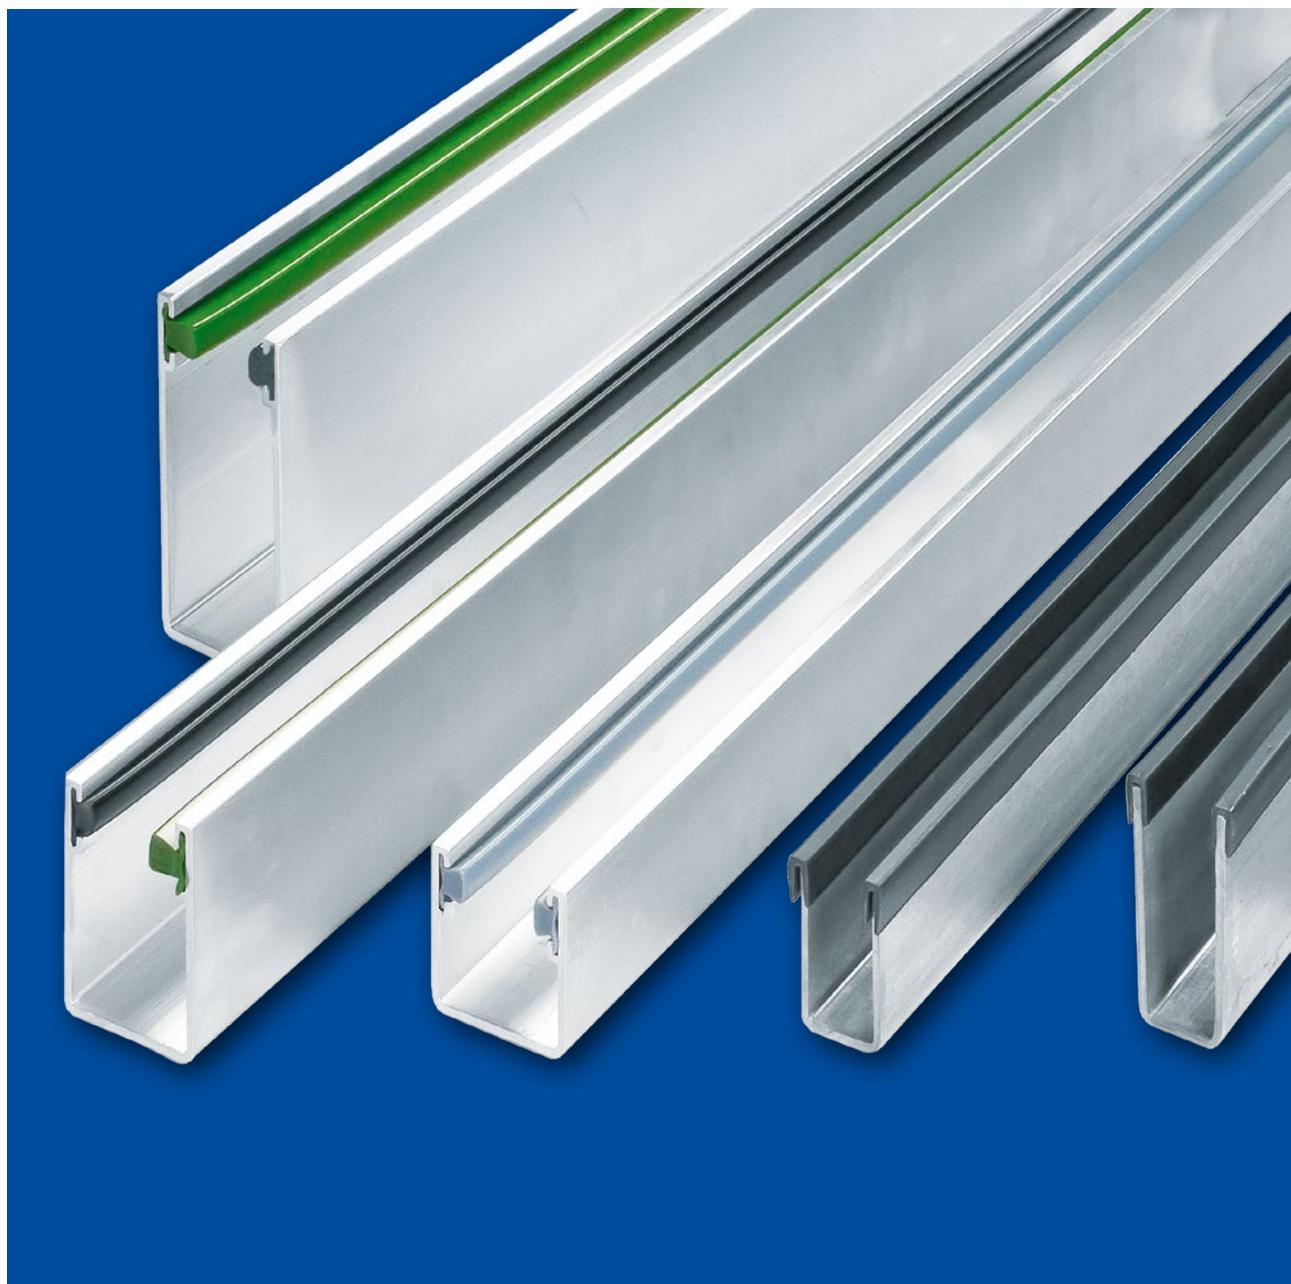

Als Mitglied im BVT
immer auf dem
neuesten Stand


geräuscharm und abriebschonend durch Kunststoff-Gleitleisten

in Lagerlängen, Fixmaß oder montagefertig lieferbar

Ausführung	Profilabmessungen	Lagerlängen	lichte Weiten
Stahl verzinkt mit/ohne Kantenschutz	50 / 25 / 50 / 3 mm	12 m	ca. 15/19 mm
Stahl verzinkt mit/ohne Kantenschutz	50 / 30 / 50 / 3 mm	12 m	ca. 20/24 mm
Stahl verzinkt mit/ohne Kantenschutz	50 / 35 / 50 / 3 mm	12 m	ca. 25/29 mm
Stahl verzinkt mit/ohne Kantenschutz	70 / 30 / 70 / 3 mm	12 m	ca. 20/24 mm
Stahl verzinkt mit/ohne Kantenschutz	80 / 35 / 80 / 3 mm	12 m	ca. 25/29 mm
Stahl verzinkt mit/ohne Kantenschutz	100 / 35 / 100 / 3 mm	6 m	ca. 25/29 mm
Stahl verzinkt mit/ohne Kantenschutz	120 / 35 / 120 / 3 mm	6 m	ca. 25/29 mm
Stahl verzinkt mit/ohne Kantenschutz	140 / 35 / 140 / 3 mm	6 m	ca. 25/29 mm
Edelstahl	50 / 30 / 50 / 3 mm	4 m	ca. 24 mm
Edelstahl	70 / 30 / 70 / 3 mm	6 m	ca. 24 mm
Edelstahl	80 / 34 / 80 / 3 mm	6 m	ca. 28 mm
Aluminium mit Keder	50 / 32 / 50 / 3,5 mm	7 m	ca. 15 - 18 mm*
Aluminium mit Keder	50 / 51 / 50 / 3,5 mm	12 m	ca. 16,5 - 28 mm**
Aluminium mit Keder	60 / 51 / 60 / 3,5 mm	12 m	ca. 16,5 - 28 mm**
Aluminium mit Keder	70 / 51 / 70 / 3,5 mm	12 m	ca. 16,5 - 28 mm**
Aluminium mit Keder	80 / 51 / 80 / 3,5 mm	12 m	ca. 16,5 - 28 mm**
Aluminium mit Keder	100 / 51 / 100 / 3,5 mm	12 m	ca. 16,5 - 28 mm**

* lichte Weite bei Keder schwarz/schwarz = 18; schwarz/grau = 16; grau/grau = 15 mm

** lichte Weite bei Keder schwarz/schwarz = 28; schwarz/grau = 26; schwarz/grün = 22 mm; grün/grün = 16,5; grün/grau = 20; grau/grau = 24 mm

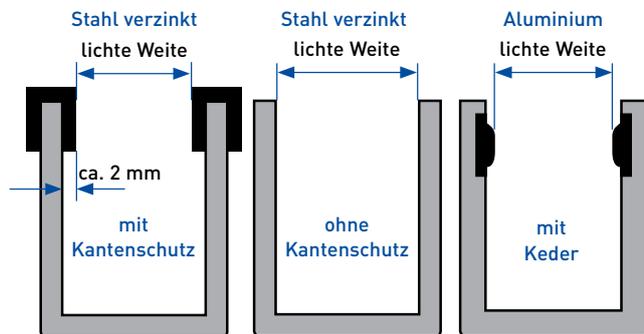

Rollgitter
Scherengitter
Federwellen
Rolltore

Glockenstahlstraße 8 · 42855 Remscheid
Telefon +49 (0) 2191 9050 · Telefax +49 (0) 2191 90518
info@ocoesterheld.de · www.ocoesterheld.de

Ihr Fachhändler