


Rollgitter STRANGGEPRESST



Rollgitter
Scherengitter
Federwellen
Rolltore


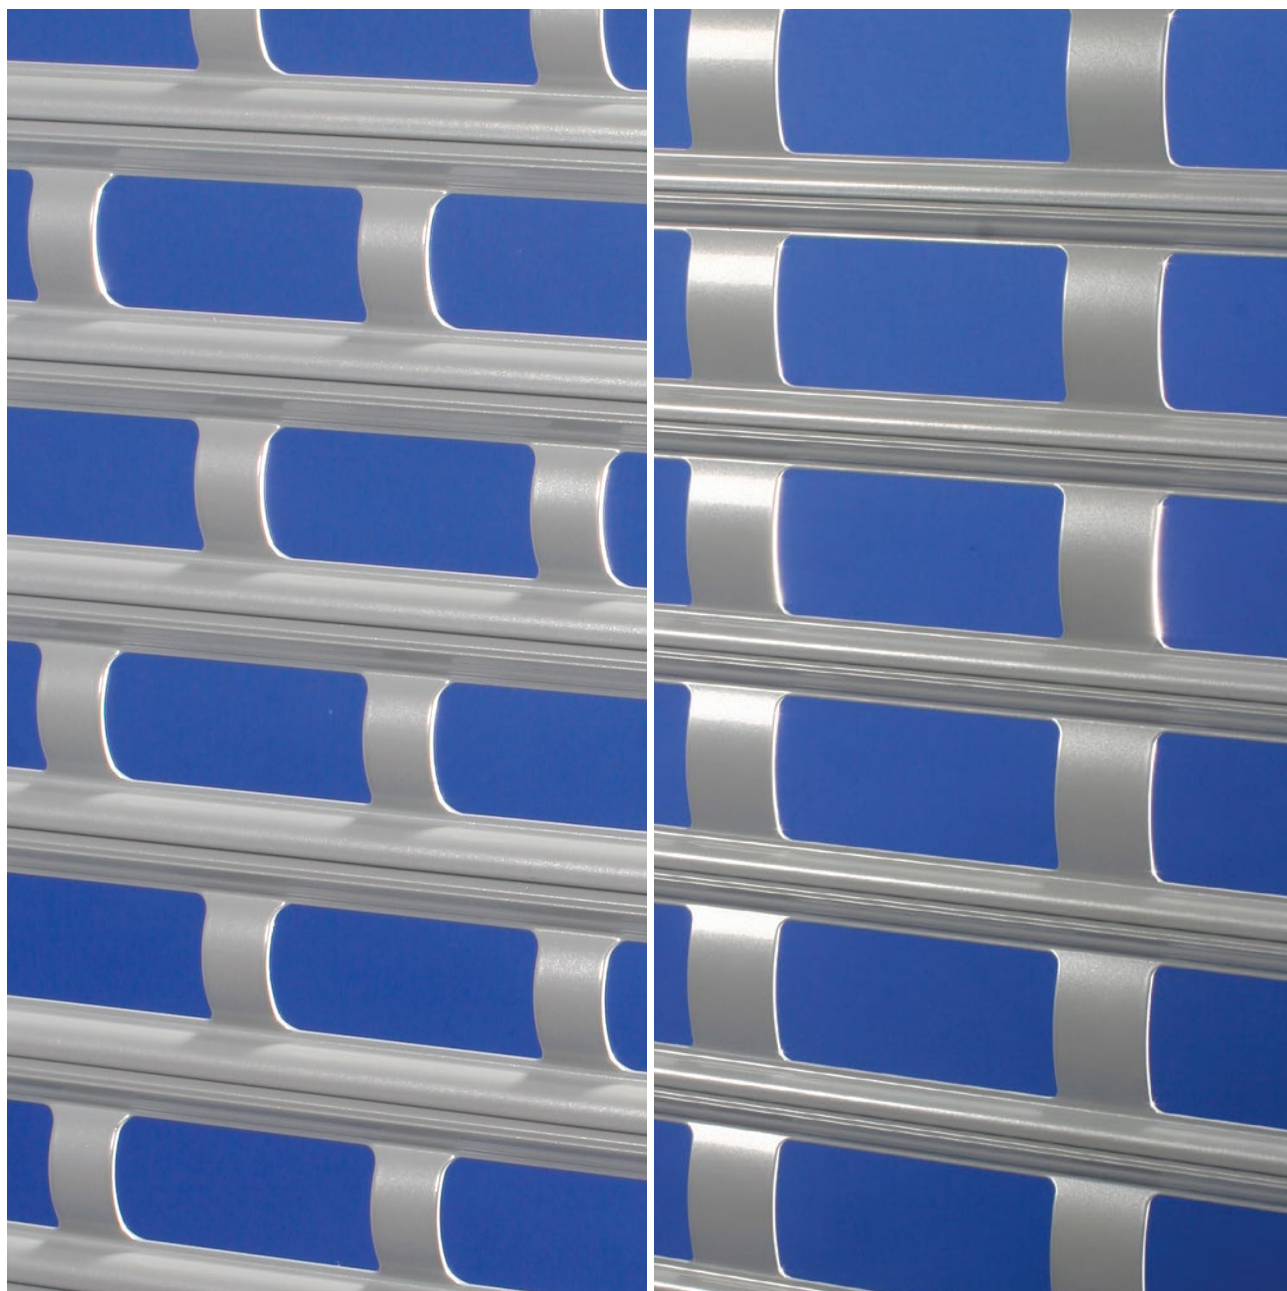


Als Mitglied im BVT
immer auf dem
neuesten Stand


Rollgitter STRANGGEPRESST

Geeignet auch bei geringer Sturzhöhe


Standardmäßig in Aluminium pulverbeschichtet (bis 9.000 mm)
oder in Aluminium eloxiert (bis 7.100 mm)

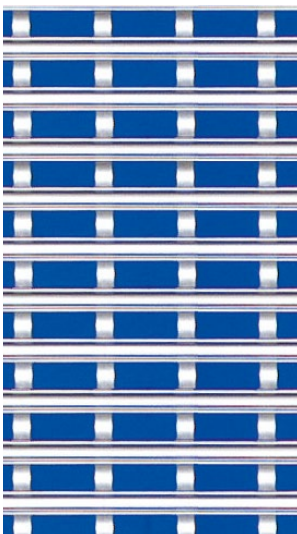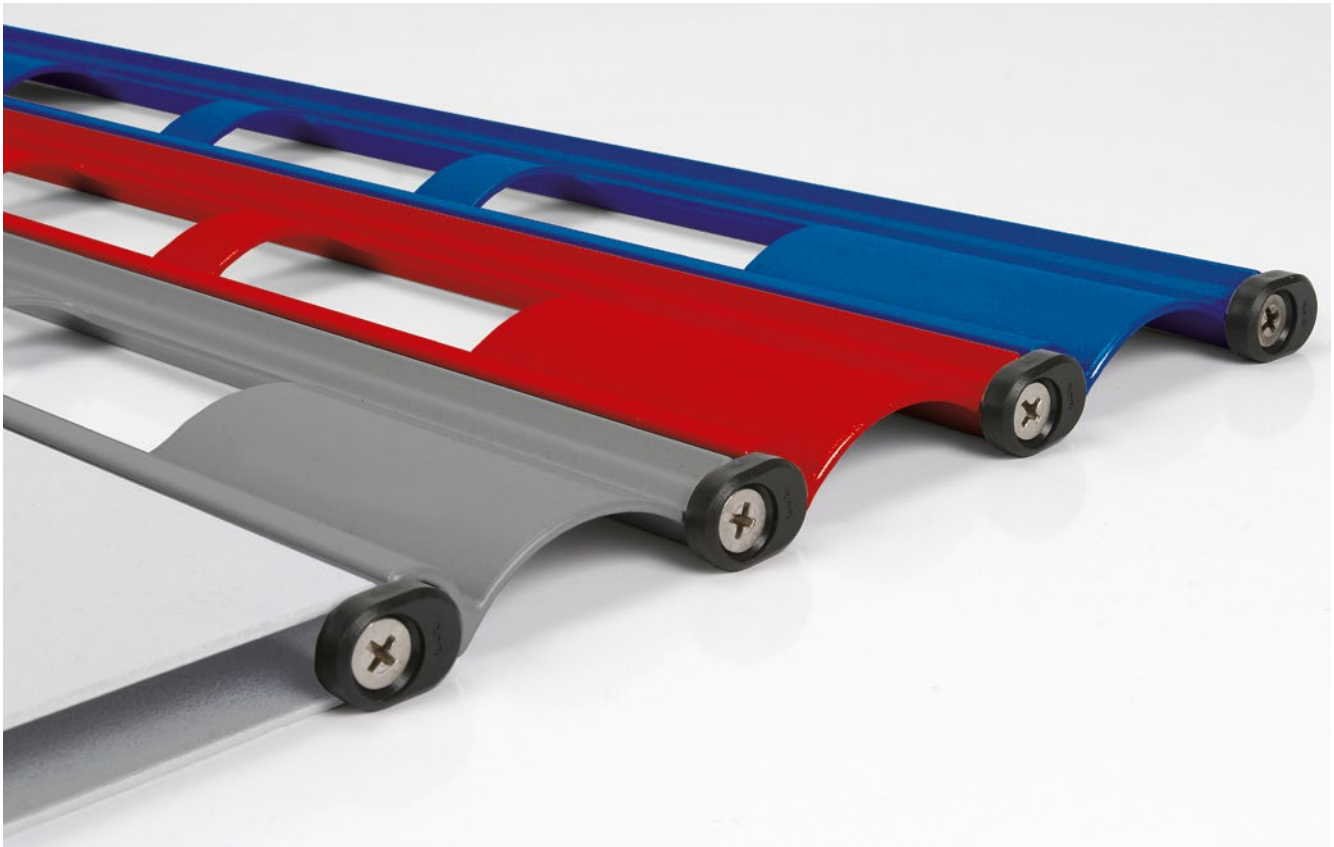


OCO-A-80
gleichmäßig

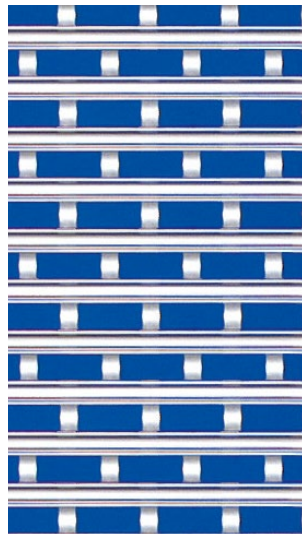

OCO-A-80
versetzt

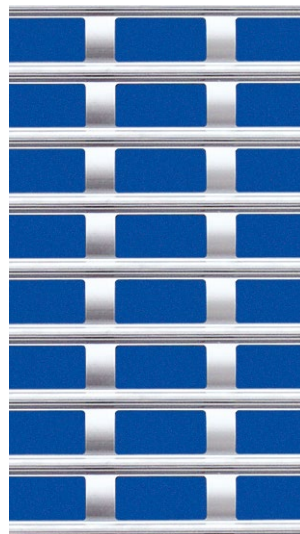

OCO-A-125
gleichmäßig

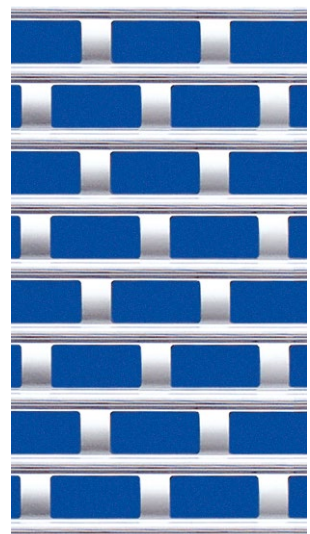

OCO-A-125
versetzt

Standardausführung
entsprechend der
aktuellen Norm
(DIN EN)

Robust & zuverlässig

Erhältlich mit Elektro-Antrieb oder Federwellen-Handbetätigung

OCO-A-80 + OCO-A-125

Als Fensterrollgitter:

- ▶ **OCO-A-80** passt aufgrund der kleinen Wickelwelle von SW 70 in Rollladenkästen
- ▶ bei einer lichten Führungsschienenbreite von 16 mm

Aber auch für andere Zwecke:

- ▶ Türen, Schaufenster, Tiefgaragen ...
- ▶ im privaten oder gewerblichen Bereich

Ausführungs-Varianten

- ▶ gleichmäßige Ausstanzungen
- ▶ versetzte Ausstanzungen
- ▶ geschlossen


Profil	A-80	A-125
Ausstanzung	80 x 32 mm	125 x 60 mm
Gewicht (kg/m ²) ohne Ausstanzung	11	11
Gewicht (kg/m ²) mit Ausstanzung	9	8
max. Breite* pulverbeschichtet eloxiert	bis 9 m bis 7,1 m	bis 9 m bis 7,1 m
lichte Führungsschienenbreite	mind. 16 mm	mind. 16 mm

*Größere Abmessungen auf Anfrage

Verdeckte Gelenke:

- ▶ geringste Verschmutzung und Vereisung
- ▶ daher als Innen- und **Außen**roller einsetzbar

Fertige Rollgitterhöhe in m	Ballendurchmesser in mm						
	Rohr SW 70	Rohr SW 114		Rohr Ø 108		Rohr Ø133	
	Profil A-80	Profil A-80	Profil A-125	Profil A-80	Profil A-125	Profil A-80	Profil A-125
1,50	190	210	225	200	215	215	235
1,75	205	220	230	210	235	220	240
2,00	205	230	250	220	245	230	255
2,25	215	230	260	230	250	245	270
2,50	225	250	275	250	260	245	285
2,75	230	255	275	250	265	260	290
3,00	240	260	285	255	270	265	290
3,25	245	270	285	265	280	275	305
3,50	265	270	295	275	295	280	310
3,75	265	280	295	280	295	285	310

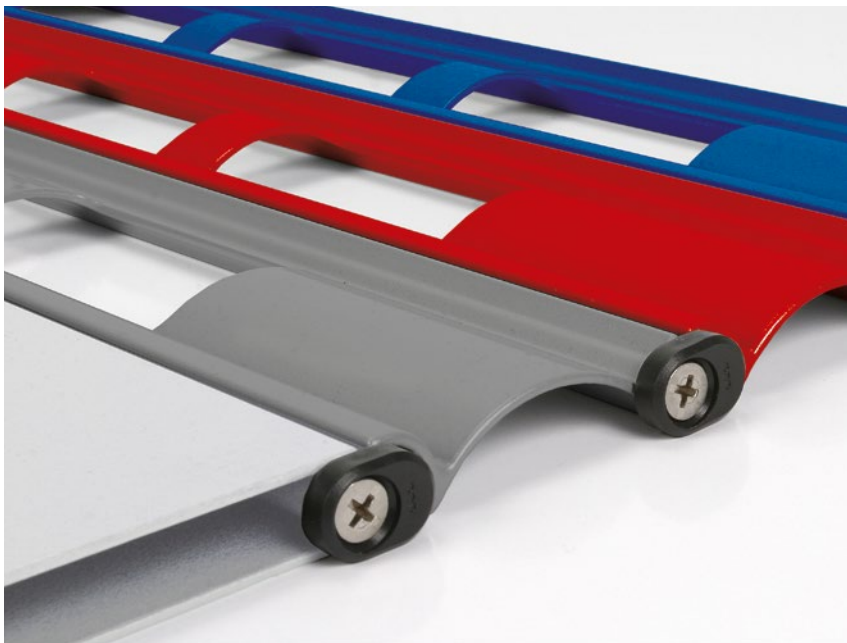

OCO Oesterheld GmbH

Rollgitter
Scheringitter
Federwellen
Rolltore

Glockenstahlstraße 8 · 42855 Remscheid
Telefon +49 (0) 2191 9050 · Telefax +49 (0) 2191 90518
info@ocoesterheld.de · www.ocoesterheld.de

Ihr Fachhändler